



Документ:	ГОСТ 19064-80
Название:	Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием. Конструкция и размеры
Название на английском:	Pentagon throw-away (indexable) carbide cutting inserts with cylindrical holes. Design and dimensions
Область применения:	Настоящий стандарт распространяется на пластины режущие сменные многогранные твердосплавные пятигранной формы с отверстием, на их конструкцию и размеры
Статус документа:	действующий
Взамен:	ГОСТ 19064-73
Дата издания:	01.09.2006
Переиздание:	переиздание с изм. 1
Дата последнего изменения:	19.04.2010
Дополнения:	Изменение №1 к ГОСТ 19064-80 Изменение №2 к ГОСТ 19064-80

Общероссийский Классификатор Стандартов (ОКС)

25.1 МАШИНОСТРОЕНИЕ / [Режущие инструменты](#) /
00 -
77.1 МЕТАЛЛУРГИЯ / [Порошковая металлургия](#) /
60 -

Классификатор Государственных Стандартов (КГС)

B56 Металлы и металлические изделия -> [Цветные](#)
- [металлы и их сплавы. Прокат из цветных металлов](#)->
[Твердые сплавы, металлокерамические изделия и](#)
[порошки металлические](#)



ГОСТ 19064—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ПЯТИГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006



Группа В56

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ПЯТИГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ


Конструкция и размеры

Pentagon throw-away (indexable) carbide cutting
inserts with cylindrical holes.
Design and dimensionsГОСТ
19064—80МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000

Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

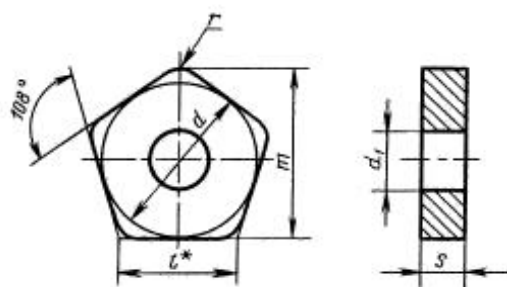

* Размер для справок.

мм

Обозначение пластин класса допуска U			l	d	d _s	s	r	m
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость						
10113—110408	PNUA-110408		11,5	15,875	6,35	4,76	0,8	17,562
—	—						1,6	17,375
10113—130412	PNUA-130412		13,8	19,050	7,93		1,2	21,019
—	—						2,0	20,832
10113—130612	PNUA-130612		16,1	22,200		6,35	1,2	21,019
—	—						2,0	20,832
10113—160612	PNUA-160612				1,2		24,541	

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена



С. 2 ГОСТ 19064—80

Продолжение

мм

Обозначение пластин класса допуска М			l	d	d_s	s	r	m
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость						
10123—110408	PNMA-110408		11,5	15,875	6,35	4,76	0,8	17,562
—	—						1,6	17,375
10123—130412	PNMA-130412		13,8	19,050	7,93		1,2	21,019
—	—						2,0	20,832
10123—130612	PNMA-130612					1,2	21,019	
—	—		16,1	22,200		6,35	2,0	20,832
10123—160612	PNMA-160612				1,2		24,541	

Продолжение

мм

Обозначение пластин класса допуска E			l	d	d_s	s	r	m
цифровое	буквенно-цифровое	Применяемость						
10153—110408	PNEA-110408		11,5	15,875	6,35	4,76	0,8	17,562
10153—110416	PNEA-110416						1,6	17,375
10153—130412	PNEA-130412		13,8	19,050	7,93		1,2	21,019
10153—130420	PNEA-130420						2,0	20,832
10153—130612	PNEA-130612					1,2	21,019	
10153—130620	PNEA-130620					2,0	20,832	
—	—		16,1	22,200		6,35	1,2	24,541

Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6, класса допуска U, с длиной режущей кромки $l \sim 11,5$ мм, толщиной $s \sim 4,76$ мм и радиусом $r \sim 0,8$ мм:

19 6524 0388 110408

- Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
- Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
- Технические требования — по ГОСТ 19086.
- Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
- (Введен дополнительно, Изм. № 2).



ГОСТ 19064—80 С. 3

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Справочное

Ориентировочная масса пластин

Цифровое обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г									
	из твердого сплава марок					из безвольфрамо- вых твердых сплавов		из твердых сплавов с покрытием		
	BK6	BK8	T5K10	T14K8	T15K6	КНТ16	ТН20	ВП1255	ВП3115	ВП3325
10113—110408	13,9	13,7	12,0	10,9	10,7	5,39	—	12,60	13,90	13,70
10123—110408						—	—			
10153—110408						—	5,39			
10153—110416	13,8	13,6	11,9	10,8	10,6	—	5,36	12,64	13,80	13,60
10113—130412	19,7	19,4	17,0	15,4	15,2	—	—	18,04	19,70	19,40
10123—130412						—	—			
10153—130412						—	7,64			
10153—130420	19,6	19,3	17,0	15,4	15,1	—	7,59	17,94	19,60	19,30
10113—130612	26,3	25,9	22,7	20,6	20,2	—	—	24,08	26,30	25,90
10123—130612						—	—			
10153—130612						—	10,20			
10153—130620	26,1	25,8	22,6	20,5	20,1	—	10,10	24,07	26,10	25,80
10113—160612	37,4	36,8	32,3	29,3	28,8	—	—	34,22	37,40	36,80
10123—160612						—	—			

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластины	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
10113—110408	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11	№ 10	—
10123—110408	№ 4, № 5, № 6, № 7	—	№ 3, № 8, № 9, № 10, № 11
10153—110408	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 11	—	№ 8, № 9, № 10
10153—110416	№ 3, № 4, № 7, № 11	№ 6, № 9, № 10	№ 5, № 8
10113—130412	№ 4, № 7	№ 6	№ 3, № 5, № 9, № 10, № 11
10123—130412	№ 7	—	№ 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 11
10153—130412	—	№ 5	№ 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
10153—130420	№ 5, № 7, № 11	№ 6	№ 3, № 4, № 8, № 9, № 10
10113—130612	№ 4, № 5, № 6, № 11	—	№ 3, № 7, № 9, № 10
10123—130612	№ 5, № 7	—	№ 3, № 4, № 6, № 9, № 10, № 11

**С. 4 ГОСТ 19064—80***Продолжение*

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
10153—130612	№ 3, № 4, № 5, № 7, № 11	№ 6	№ 8, № 9, № 10
10153—130620	—	№ 5	№ 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11
10113—160612	№ 4, № 5, № 10, № 11	№ 6	№ 3, № 7, № 9
10123—160612	№ 5, № 6, № 7	—	№ 3, № 4, № 9, № 10, № 11

№ 3 — ВК6; № 4 — ВК8; № 5 — Т5К10; № 6 — Т14К8; № 7 — Т15К6; № 8 — КНТ16, ТН20; № 9 — ВП3115; № 10 — ВП3325; № 11 — ВП1255.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством цветной металлургии СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 № 2909
- 3. ВЗАМЕН** ГОСТ 19064—73
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19042—80	3
ГОСТ 19086—80	4
- 5. Ограничение срока действия снято** Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 № 3614
- 6. ИЗДАНИЕ** с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2—85, 4—91)